



Premium Line

LED Solution for Smart Life



Premium Lineシリーズ

節電をサポートする長寿命の直管LED照明

※10年長期保証につきましては、ご購入いただいた販売店の保証対応になります。



安心の投資回収プラン


従来の蛍光灯と比較してFLR（ラピッドスター式）では約2.3年、HF蛍光灯（インバーター式）では約2.6年で初期投資の回収が可能です。

※直管LEDランプはプレミアムライン40形 2000lm 600本使用の比較になります。

※一般的な店舗環境（300坪）を想定しています。

※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算になります。

※従来蛍光灯・安定器の交換費用（商品代・交換作業代）を含みます。

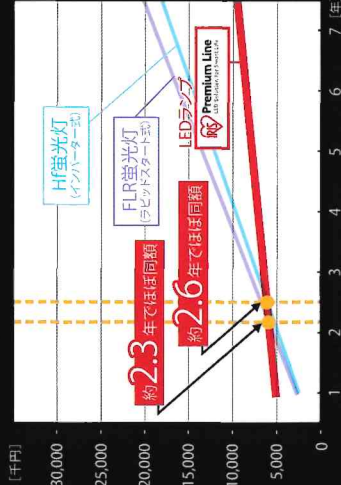

スリムのフォルムと省エネ性

G13口金*1の器具に取り付けられるので、HF蛍光灯からのリニューアルにも対応可能な管径26.0mmのスリムなランプです。器具を選ばずリニューアルすることができます。*2

*1 110形 (86形) はR17口金 (RX17dソケットにも取付可能) です。

*2 設置の場合は、現場調査が必要となります。

※16形はHF蛍光灯専用器具のリニューアルにて使用ください。



HF器具とFL器具
両方対応が可能
管径 **26.0 mm**

一般的な蛍光灯

LED

消費電力
最大約 **77%** 削減*



Premium Line
LED Solution for Smart Life



※10年長期保証につきましては、ご購入いただいた販売店の保証対応になります。



Premium Lineシリーズ

大幅な省エネを実現する高天井用LED照明

業界トップクラス*1の軽量ボディ

ヒートシンクにアルミ板金を使用することで、灯具を軽量化しました。現行品約2.7kgに対し、約1.1kgと約59%軽量化*2しています。施工性と耐久性に優れ、施工する建築物への負担が軽減します。

当社比
約**59%**
軽量化



質量
E39口金タイプ
(20000lm)
約**1.1** kg

*1 Pre15-ML117/200。高天井用照明において。2016年8月1日現在。当社調べ。
*2 E39口金タイプ20000lmにおいて。

高効率171lm/Wで省エネに最適

電源の新規開発とヒートシンクの高放熱性設計により、固有エネルギー消費効率171lm/Wを達成しました。

高効率
約**171**lm/W

一般的な水銀灯 消費電力：415W

Premium Line
シリーズ
15100lm
消費電力：88W

消費電力
最大約**78%**省エネ

※水銀灯(415W)とE39口金タイプ15100lm(88W)との比較。